PAMEL

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ PZC3

Времезакъснителна защита



ул. Urodzajna 5E, 42-300 Myszków
+48 453 343 360
www.pamel.pl • pamel@pamel.pl

Правила за употреба

Не разглобявай и не извършвай модификации. Това може да причини повреда. При необходимост се свържи с оторизиран сервиз.

Ако устройството няма да се използва дълго време, изключи захранването.

Преди извършване на електрически работи, например смяна на проводници, изключи захранването.

Избягвай прокарването на захранващия кабел през места, през които преминават хора. Закачането в кабела може да причини падане на устройството, повреда и нараняване на обслужващия персонал.

Не докосвай устройството с мокри ръце — опасност от токов удар.

Не използвай устройството на място, където може да бъде изложено на въздействието на течности. Възможно е да възникне късо съединение или токов удар.

Не поставяй устройството на силно запрашени места. Съществува риск от недостатъчно охлаждане на устройството и задействане на термозащитата.

Предназначение и принцип на действие

Предназначение

PZC3 служи за временно обезопасяване на включването на различни устройства. Максималната мощност на включваните устройства е 3 kW. Устройството не е предназначено за управление на вериги с голяма индуктивност.

Системата е лесна за монтаж и обслужване и осигурява оптимално управление на устройствата.

Принцип на действие

След подаване на напрежение системата започва отброяване от зададената стойност до 0. След изтичането на това време затваря контактите на релето. Достигането на нула означава неправилна работа и задейства аларма.

Алармата може да бъде задействана и при превишаване на броя включвания за зададеното време.

За да зададеш времето за включване, натисни средния бутон. След влизане в менюто задай времето за задействане на устройството и режима на работа: отброяване на секунди или минути.

Изходът на устройството е нормално отворен контакт — затваря веригата.


Активирането на блокировката се сигнализира чрез показване на надписа BLOKADA (блокировка).

Технически параметри

Параметър	Стойност
Захранващо напрежение	230 V −20% / +10%, 50 Hz
Работна температура	−10 до +60°C
Натоварване	3 kW (16 A, нормално отворен контакт)
Разделителна способност	1 секунда или 1 минута
Максимално време	999 секунди или 999 минути
Максимална консумирана мощност	0,4 W
Размери	53 × 90 × 65 mm
Монтаж	Шина DIN
Корпус	Самогасяща се пластмаса
Степен на защита	IP20
Гаранция	Условия на страници 7–8
Съответствие със стандартите	PN-EN 60529

Продуктът не съдържа олово (Pb-Free).

Клеми на устройството

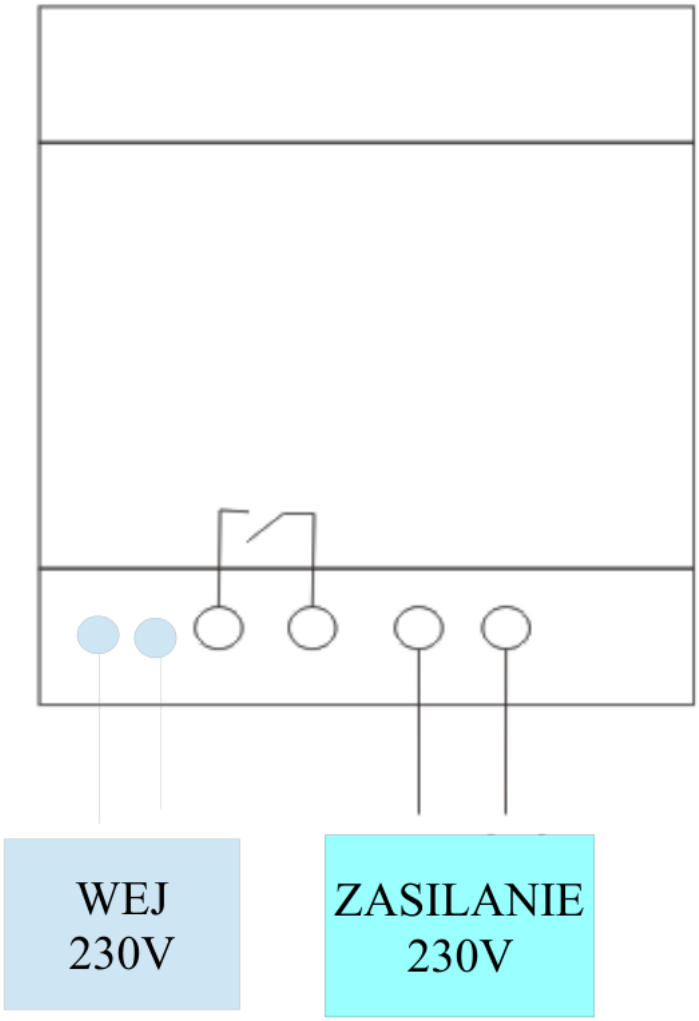

WEJ 230 V — вход. ZASILANIE 230 V — захранване. Символ на контакта — изход на релето.

PAMEL не носи отговорност за последиците от използването на доставените продукти не по предназначение.

Фирма PAMEL е положила всички усилия за коректността на представената информация и не носи отговорност за грешки, възникнали при отпечатването на каталога и ръководството, както и за грешки в наличната техническа документация.

Контакти и документация

PAMEL • +48 453 343 360

Офис: понеделник–петък, 9:00–14:00. Техническа поддръжка: понеделник–събота, 16:00–19:00.

Адрес: ул. Urodzajna 5E, 42-300 Myszków. Имейл: pamel@pamel.pl Уебсайт: www.pamel.pl

Най-новите данни за контакт, ръководства, база знания и сервизна информация винаги са достъпни на pamel.pl.

https://serwer.pamel.pl/ — Център за продукти

BDO 000073814.

Гаранционни условия

Фирма PAMEL предоставя гаранция за контролера (без допълнителното оборудване) на територията на Република Полша за максимален срок от 60 месеца:
24 месеца стандартна гаранция,
6 месеца разширена гаранция от производителя, допълнително може да бъде закупено удължаване на гаранцията до 40 или 50 месеца. Общият гаранционен срок не може да надвишава 80 месеца от датата на производство на устройството. Допълнителното оборудване (например сонди, нагреватели) е обхванато от стандартната гаранция, произтичаща от Гражданския кодекс. Закупеното удължаване на гаранцията се удостоверява с холограмен стикер върху гаранционната карта. Гаранцията не обхваща консумативи и аксесоари, предназначени за самостоятелен монтаж (например антени, сензори, стойки, нагреватели, кабели, батерии). В рамките на гаранционния срок производителят се задължава безплатно а отстрани физическите дефекти. Ако в рамките на стандартната гаранция са извършени най-малко четири ремонта, а устройството все още е дефектно, Купувачът има право на замяна с нов екземпляр с равностойни параметри или на възстановяване на платената сума. Гаранционният срок се удължава с времето, необходимо за ремонта. Рекламации трябва да се подават по имейл (pamel@pamel.pl) или по телефона. Производителят първо ще се опита да реши проблема дистанционно и ще посочи следващите стъпки за подаване на рекламация. При поискване от производителя Купувачът е длъжен да попълни рекламационен протокол. Гаранцията обхваща единствено дефекти, възникнали по причини, присъщи на устройството. Гаранцията не обхваща повреди, възникнали вследствие на: неправилен монтаж, експлоатация или поддръжка, съхранение в неподходящи условия, използване на неподходящи консумативи, самостоятелни ремонти или модификации, механични повреди, заливане, кондензация на водни пари, замърсявания, атмосферни явления, случайни събития, превишаване на номиналните параметри. Гаранцията не обхваща претенции относно техническите параметри на устройството, ако те съответстват на данните на производителя.

Гаранционни условия — продължение

Условие за запазване на гаранционните права е устройството да бъде доставено: в пълен комплект, в опаковка, предпазваща го от повреди, заедно с документацията, кабелите и допълнителните елементи, без отстранени или повредени пломби и стикери, с оригинална гаранционна карта, подписана от двете страни, и стикер с датата на производство. Гаранцията не обхваща услуги и материали, свързани с нормалното експлоатационно обслужване (например монтаж, програмиране, почистване, поддръжка, смяна на предпазители и крушки). Тези услуги са платени. Сервизът може да откаже извършването на гаранционен ремонт в случай на: несъответствие между данните в документацията и действителното състояние на устройството, неоторизирани корекции в документите, премахване на идентификационните знаци на устройството (например стикера). Гаранционните ремонти се извършват в срок до 21 дни от датата на доставяне на устройството в сервиза. При необходимост от доставяне на части от чужбина този срок може да бъде удължен – Купувачът ще бъде информиран за това по имейл. Монтажът на устройството трябва да бъде извършен в съответствие със стандартите и инструкцията за употреба. Когато това се изисква по закон, инсталацията трябва да бъде извършена от лице със съответните правомощия. Обхватът на правата и задълженията на страните се урежда единствено от настоящия документ. Оборудването, което не бъде потърсено от сервиза в срок от 3 месеца след приключване на ремонта, става собственост на сервиза. Сменените по време на ремонта части остават собственост на производителя. Производителят не носи отговорност за загуба на потребителски данни, записани в устройството. След ремонта устройството се връща във вид, възстановен до фабричните настройки. С подписа си върху гаранционната карта Купувачът потвърждава, че се е запознал с гаранционните условия и ги приема. Карта без подпис и без оригиналния стикер с датата на производство е невалидна. Внимание: В броя на ремонтите не се включват дейности по поддръжка, почистване, смяна на крушки, предпазители, износващи се елементи или ремонти, произтичащи от естествено износване (например на потенциометри). Дата на започване на гаранционния срок: ...

Печат на продавача: ... Подпис на клиента: ...