



NA
PRODUKT
UDZIELAMY



42-300 Myszków, Urodzajna 5E

AJALINE KAITSE

PZC-i



PALUN TUTVUGE KASUTUSJUHENDIGA

EI TEA? HELISTAGE! ME EI HAMMUSTA
453-343-360 (KONTOR 9-14 tööpäeviti)
453-343-360 (TEHNILINE TUGI 16-19 esmaspäev-laupäev)
www.pamel.pl pamel@pamel.pl

AJALINE KAITSE

OTSTARVE

PZC-i on mõeldud erinevate seadmete sisselülitamise ajaliseks kaitsmiseks. Maksimaalne lülitusvõimsus on 3,5 kW.

Seade ei ole ette nähtud suure induktiivsusega vooluahelate juhtimiseks.

SÜSTEEMI EELISED

Seda on lihtne paigaldada ja kasutada ning see tagab seadmete optimaalse juhtimise.



TÖÖPÕHIMÕTE

Sisselülitusaja seadistamiseks hoidke enne pistikupessa ühendamist mõlemat nuppu korraga all. Pärast pistikupessa ühendamist ilmub ekraanile 88. Seejärel seadistage nuppudega soovitud väärtus.

Kui seadistatud aeg on alla 100 sekundi, kuvatakse ekraanil pidevalt hetkeseadistus. Kui aeg on >99, kuvatakse väärtusi vaheldumisi. Näiteks 123 minuti seadistus kuvab „1” ja „23”.

Pärast voolutarbimise tuvastamist alustab süsteem loendamist seadistatud väärtusest nullini. Selle aja jooksul annab see väljundklemmidele pinge. Kui voolutarbimine lõpeb enne nullini jõudmist, seab süsteem loenduri tagasi varem määratud väärtusele. Kui loendur jõuab nullini, mis tähendab ebaõiget tööd, lülitatakse seade välja (väljundpinge katkeb). Uuesti sisselülitamine on võimalik pärast lukustuse tühistamist, hoides mõlemat nuppu üle 5 sekundi all.

Lukustuse aktiveerumist näitab ekraanil põlev punkt. Selle aja jooksul ei anta seadme väljundile pinget.

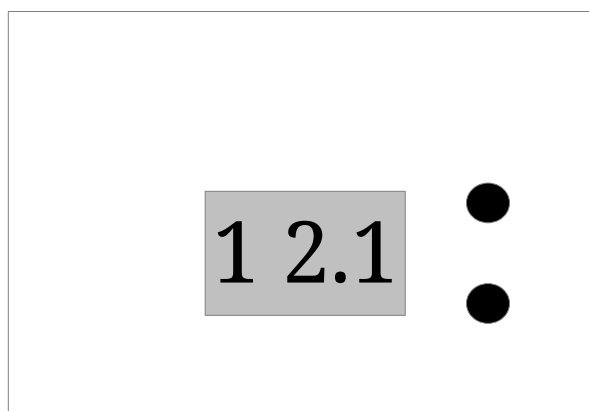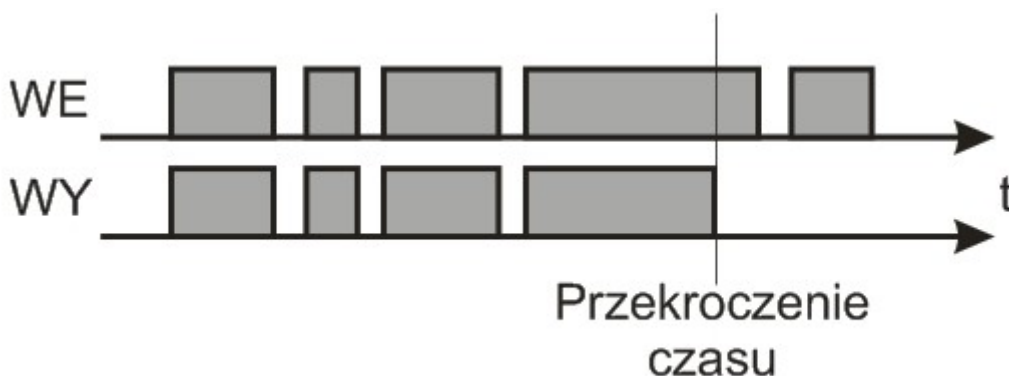

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge:	230V -20% +10%, 50Hz
Töötemperatuur:	-10 kuni +60°C
Koormus:	3 kW
Minimaalne tuvastatav vool	2 A
Eraldusvõime:	1 sekund
Maksimaalne aeg:	999 sekundit
Maksimaalne energiatarve:	0,2 W
Mõõtmed:	pikkus 80 mm, laius 60 mm, kõrgus 60 mm
Korpus:	isekustuv plast
Kaitseaste:	IP20
Garantii:	60 kuud alates müügikuupäevast
Vastavus standarditele:	PN-EN 60529
Toode ei sisalda pliid (Pb-Free)	

Enne seadme ühendamist ja kasutamist palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda.

Kui juhendi sisu mõistmisega tekib probleeme, võtke ühendust seadme müüjaga. Seadme iseseisev paigaldamine ja käivitamine on võimalik juhul, kui paigaldajal on põhiteadmised. Sellegipoolest on soovitatav lasta paigaldus teha kvalifitseeritud personalil.

Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis võivad tuleneda ebaõigest paigaldusest või kasutamisest.

Iseseisvad remondid ja muudatused tühistavad garantii.

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme välimust, omadusi, funktsioone ja tehnilisi parameetreid toote kvaliteedi parandamiseks.

Käesolevas juhendis kasutatud fotod, joonised ja tekstid kuuluvad ettevõttele PAMEL.

PAMEL

42-300 Myszków

Urodzajna 5E

Lugupeetud kasutaja,

Kõigepealt täname teid PAMELi toote valimise eest. Oleme kindlad, et jääte oma valikuga rahule. Projekteerime oma seadmed nii, et need vastaksid teie nõuetele ja tagaksid tulevikus probleemivaba kasutamise.

Enne seadme kasutamist tutvuge hoolikalt kasutusjuhendis kirjeldatud paigaldusprotseduuride ja kasutustingimustega. Küsimuste korral võtke meiega ühendust.

453-343-360 (KONTOR 9-14 tööpäeviti)
453-343-360 (TEHNILINE TUGI 16-19 esmaspäev-laupäev)

GARANTIITINGIMUSED.

1. PAMEL annab Poola Vabariigi territooriumil garantii 60 kuuks alates garantiiperioodi alguskuupäevast, kuid mitte kauemaks kui 80 kuuks tootele märgitud tootmiskuupäevast, mille kohta garantiikaart on väljastatud, tingimusel et seadet kasutatakse sihipäraselt ning kasutusjuhendis kirjeldatud tehniliste ja kasutustingimuste kohaselt.
2. Garantii ei hõlma toote liikuvaid lisatarvikuid, mis on ette nähtud kasutaja iseseisvaks paigaldamiseks, nt antennid, andurid, kinnitused, kütteelemendid, juhtmed, patareid.
3. Garantiiandja kohustub füüsilised puudused tasuta kõrvaldama, kui need ilmnevad garantiiperioodil, või tarnima puudusteta eseme, kui garantiiperioodil on eset remonditud vähemalt 4 korda ja müüdüd ese on endiselt defektne.
Asendamise korral asendatakse toode uuega - sama mudeliga või sarnaste, mitte halvemate tehniliste parameetritega mudeliga. Kui selline asendamine ei ole võimalik, tagastatakse Ostjale tasutud summa.
3. Punktis 1 sätestatud garantiiperioodi pikendatakse remondiks kulunud aja võrra.
4. Remondiaega arvestatakse alates eseme teeninduspunkti saabumise päevast kuni päevani, mil ese antakse vedajale Ostjale toimetamiseks.
5. **Puuduse ilmnemisel teatab Ostja sellest Garantiiandjale e-posti (pamel@pamel.pl) või telefoni teel. Garantiiandja püüab kõigepealt probleemi kaugteel lahendada ja annab juhised edasiseks reklamatsiooni menetluseks.**
6. Garantiiandja nõudmisel on Ostja kohustatud ausalt ja täielikult täitma Garantiiandja väljastatud reklamatsiooniavalduse protokoll.
7. Garantiiandja vastutab ainult puuduste eest, mille põhjus oli müügiesemes endas.
8. Garantii ei hõlma seadme kahjustusi, mis on tekkinud ebaõige või paigaldus- ja montaažijuhistele mittevastava kasutamise, eelkõige hoiustamise, hoolduse, mittesihipärase kasutamise või sobimatute kulumaterjalide kasutamise tõttu, omavolilise remondi või täiustamise, mehaaniliste kahjustuste, kasutaja süü või väliste põhjuste, nagu saastumine, üleujutamine, veeauru kondenseerumine, ilmastikunähtused või juhuslikud sündmused tõttu. Garantii ei hõlma ka elektroonikakomponentide kahjustusi, mis tulenevad nimiparameetrite ületamisest.
9. Garantii ei hõlma nõudeid seadmete tehniliste parameetrite kohta, kui need vastavad tootja esitatud andmetele.
10. Garantiiist tulenevate õiguste säilitamiseks peab Ostja tarnima **seadme punktis 5 nimetatud teeninduspunkti kompleksena, pakendis, mis vähendab kahjustumise ohtu, koos dokumentatsiooni, kaablite ja kõigi muude müügilepingu täitmisel väljastatud elementidega, rikkumata plommide või kleebistega ning garantiikaardiga.**
11. Garantii ei hõlma tavapärase kasutushoolduse materjale ega toiminguid, nt seadme paigaldamist, programmeerimist, puhastamist ja hooldust, lampide ja kaitsmete vahetamist või töö kontrollimist. Eespool nimetatud teenused on tasulised.
12. Lisaks punktides 7-11 nimetatud juhtudele võib teeninduspunkt keelduda garantiiremondist ka juhul, kui:
 - müügidokumentides olevad andmed ei vasta seadme andmetele;
 - dokumentidesse on teinud parandusi volitamata isikud;
13. Garantii perioodil ilmnenu seadme füüsilised puudused kõrvaldatakse 21 päeva jooksul, arvestatuna päevast, mis järgneb seadme teeninduspunkti üleandmise päevale. Kui varuosi on vaja tellida välismaalt,

Garantiandja jätab endale õiguse pikendada garantiiperioodi remondiks vajaliku aja võrra, millest Ostjat teavitatakse iga kord e-posti teel.

14. Seade tuleb paigaldada vastavalt nõutavatele standarditele ja kasutusjuhendis toodud tehnilistele nõuetele. Kui seadme paigaldamine nõuab seaduse kohaselt vastavat pädevust, peab paigalduse tegema selleks volitatud isik.

15. Poolte õigusi ja kohustusi garantii valdkonnas reguleerivad üksnes käesoleva dokumendi sätted.

16. Seade, mida ei ole teenindusest 3 kuu jooksul pärast remondi lõpetamist ära võetud, läheb teeninduse omandisse.

17. Kui garantiiremont nõuab osa väljavahetamist, jääb väljavahetatud osa Garantiandja omandisse.

18. Garantiandja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb seadmesse salvestatud kasutajaandmete kadumisest. Samuti teatame, et seade tagastatakse tooteseisundile vastavana.

19. Allkirjastamisega kinnitab Ostja, et on garantiitingimustega tutvunud ja nõustub nendega.

Garantiikaart ilma Ostja allkirjata loetakse kehtetuks.

TÄHELEPANU!

Remondikordade hulka ei arvestata eelkõige puhastamist, hooldust ega lampide, küttekehade või kaitsmete vahetamist ega remonti, mis tuleneb tavalisest kasutuskulumisest, nt potentsiomeetrite kulumisest jne.

GARANTIIPERIOODI ALGUSKUUPÄEV	MÜÜJA TEMPEL	KLIENDI ALLKIRI