


Pinbelegung der Sensor- und Eingangsbuchsen


Ansicht von der Buchsenseite

D-SUB 9

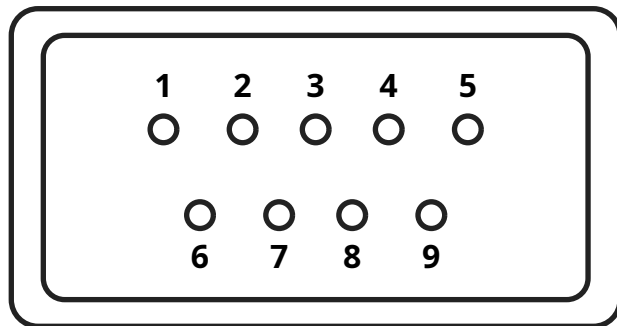

- 1 = GND (Masse)
- 2 = DATA (Daten)
- 3 = VCC (Versorgung)
- 4 = Thermostat (optional)
- 5 = Tür-Endschalter (optional)
- 6 = NC (nicht belegt)
- 7 = NC (nicht belegt)
- 8 = NC (nicht belegt)
- 9 = NC (nicht belegt)

RJ45 (8P8C)

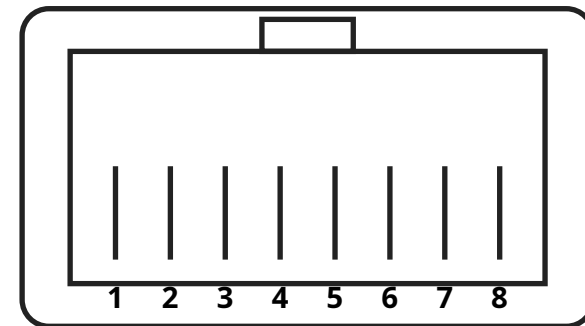

- 1 = NC (nicht belegt)
- 2 = NC (nicht belegt)
- 3 = GND (Masse)
- 4 = I/O (Ein-/Ausgang)
- 5 = NC (nicht belegt)
- 6 = VCC (Versorgung)
- 7 = NC (nicht belegt)
- 8 = NC (nicht belegt)

Die Pinnummerierung ist von der Buchsenseite dargestellt. Pins mit der Kennzeichnung NC nicht anschließen. Vor der Kabelanfertigung den richtigen Steckverbindertyp prüfen.