


Розпайка роз'ємів датчиків і входів


Вигляд зі сторони гнізда

D-SUB 9

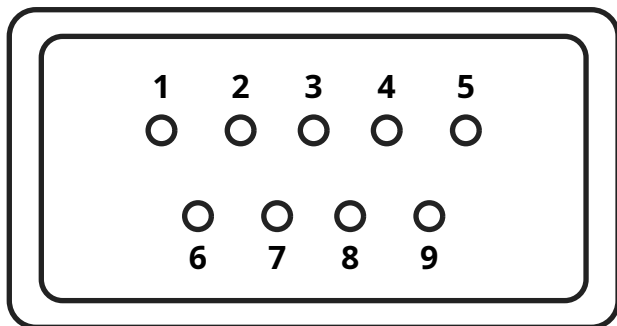

- 1 = GND (земля)
- 2 = DATA (дані)
- 3 = VCC (живлення)
- 4 = термостат (опційно)
- 5 = кінцевий вимикач дверей (опційно)
- 6 = NC (не підключено)
- 7 = NC (не підключено)
- 8 = NC (не підключено)
- 9 = NC (не підключено)

RJ45 (8P8C)

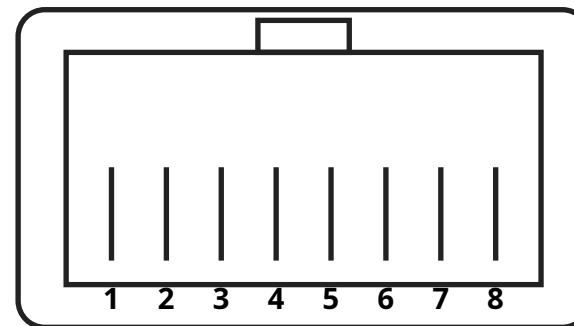

- 1 = NC (не підключено)
- 2 = NC (не підключено)
- 3 = GND (земля)
- 4 = I/O (вхід/вихід)
- 5 = NC (не підключено)
- 6 = VCC (живлення)
- 7 = NC (не підключено)
- 8 = NC (не підключено)

Нумерацію контактів показано зі сторони гнізда. Контакти з позначенням NC не підключайте. Перед виготовленням кабелю перевірте правильний тип роз'єму.